


INSTRUCCIONES

Estante de Pared Flotante Radi

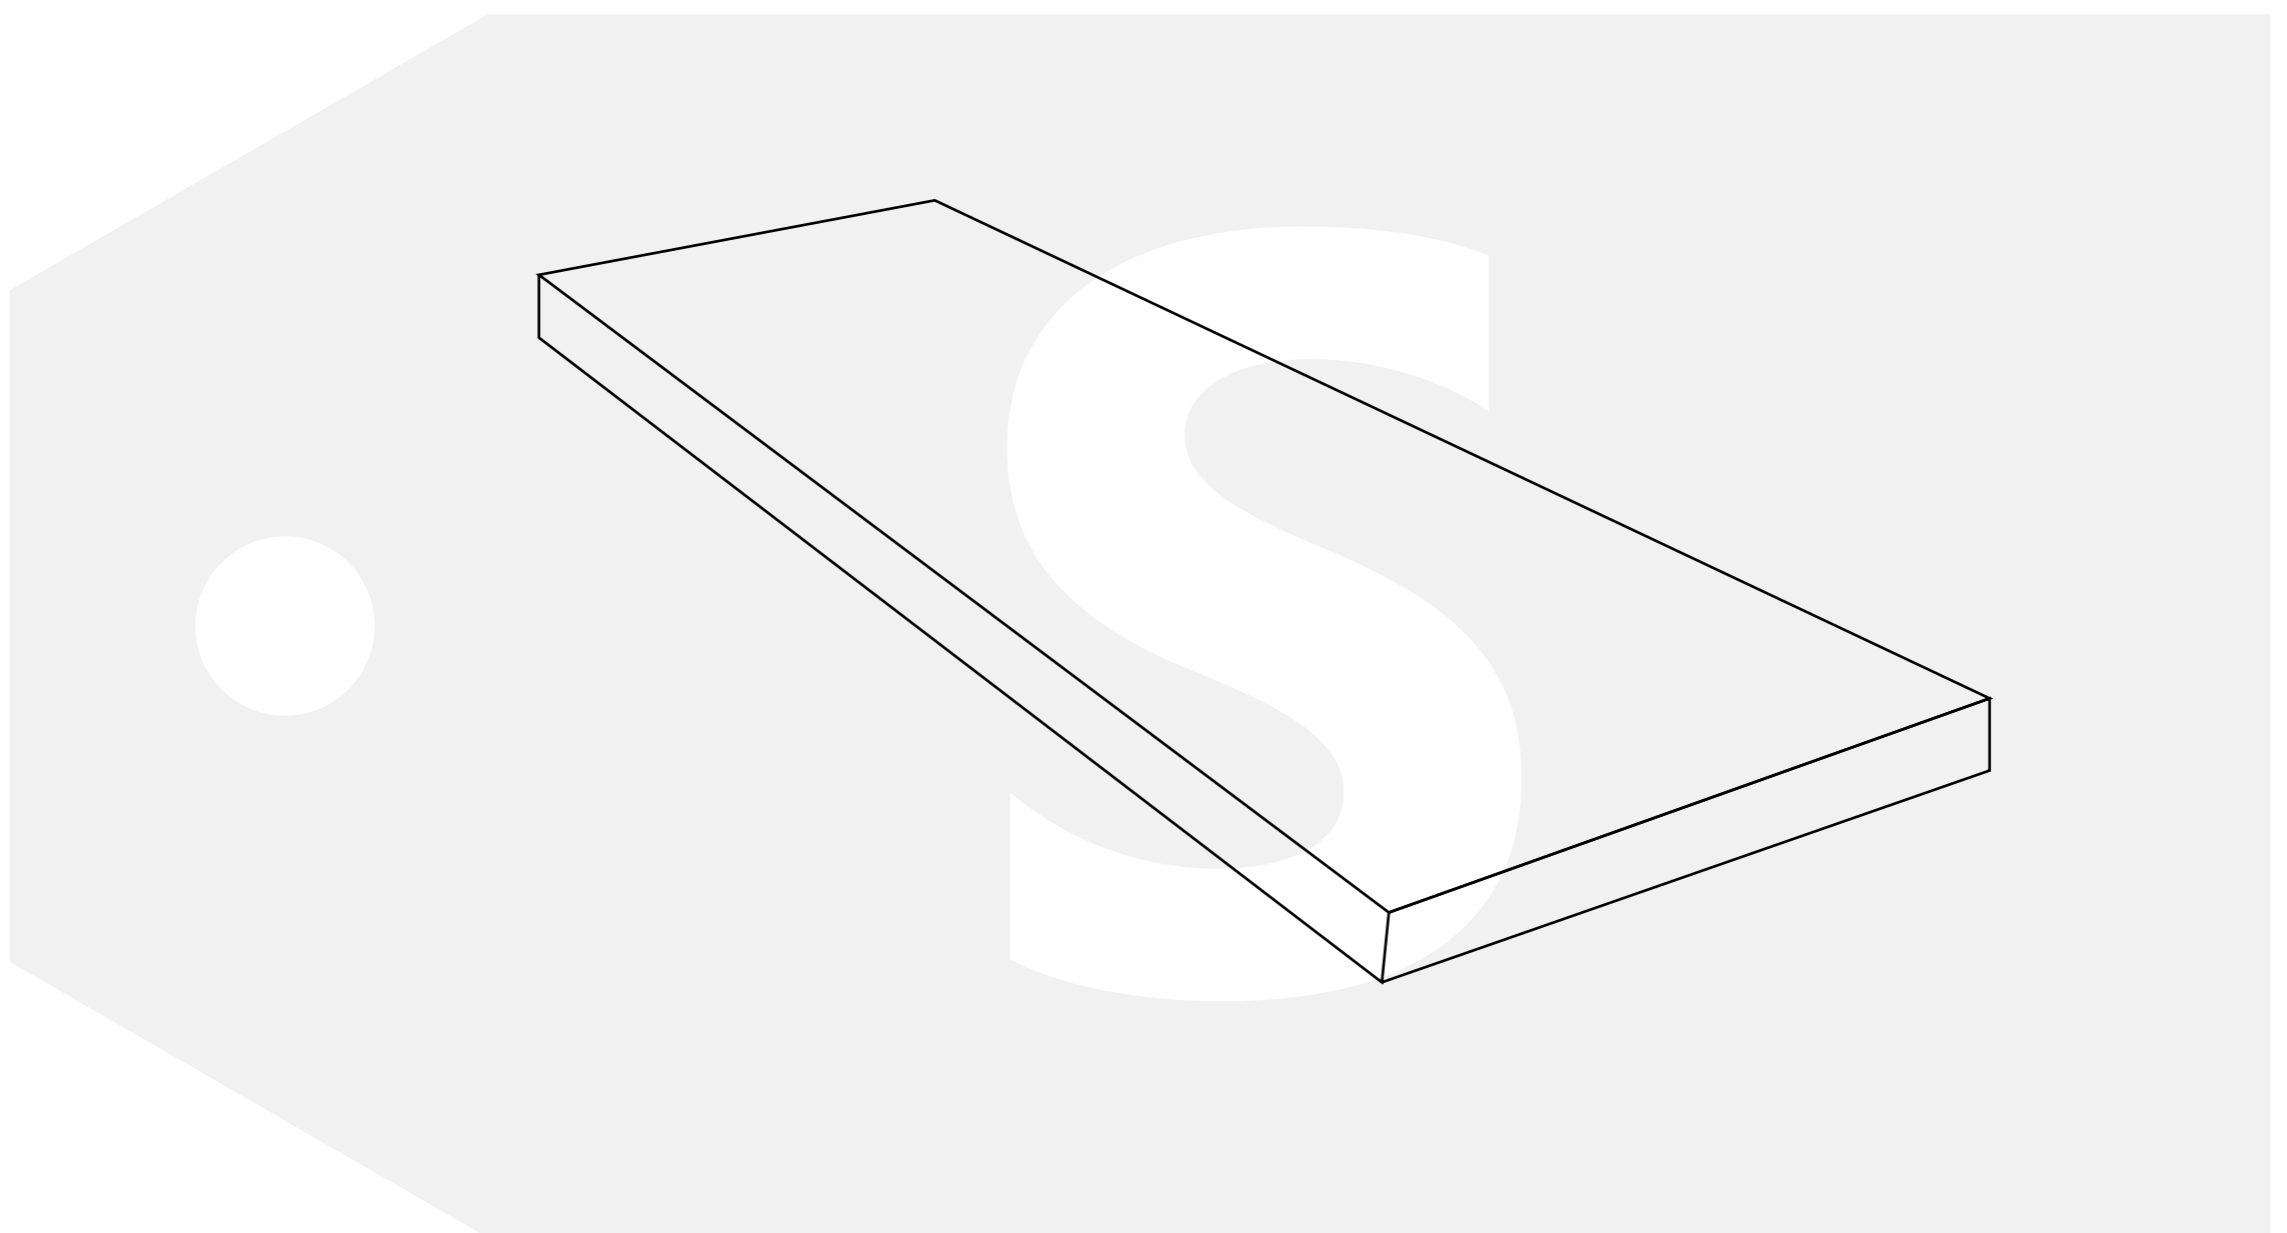

www.soloproductos.com

Ctra. de Córdoba, km. 432 Pol. Ind. La Vega, Naves 1, 18230 Atarfe (Granada)

Estante de Pared Flotante Radi

OPCIÓN 1: Después de completar el Paso 1, proceda con los Pasos 2 al 4 de la Opción 2.

Coloque la plantilla de perforación incluida en la pared con la flecha apuntando hacia arriba, hacia el techo. Coloque un nivel en la parte superior de la plantilla y ajústelo hasta que la plantilla esté nivelada. Marque los puntos de perforación.

OPCIÓN 2

1. Coloque la placa trasera de montaje contra la pared en la posición deseada. Usando un nivel, marque con un lápiz los agujeros donde los orificios de la placa trasera de montaje se alinean con los montantes de la pared.

Nota: Si está perforando en una pared donde no hay montantes disponibles, utilice anclajes para paneles de yeso.


2. Usando un taladro eléctrico y una broca de 5/16", perforo los agujeros en la pared donde los marcó. Luego, con un taladro o destornillador, atornille los tornillos en los montantes o en los anclajes de paneles de yeso, asegurando la placa trasera de montaje a la pared.

Nota: Para los agujeros que no encuentran montantes, perforo un agujero de 1/4" y coloque los anclajes de plástico. Instale tornillos en los anclajes. Use 5 anclajes y tornillos de plástico al montar el estante en paneles de yeso.




3. Deslice el estante sobre la placa trasera de montaje. Nota: Alinee los agujeros en la parte inferior del estante con los agujeros en los tubos de la placa trasera, luego atornille a través de los agujeros hasta que el estante esté asegurado a la placa trasera.

ADVERTENCIA: La capacidad máxima de carga de este estante es de 10 kg.

OPTION 1 - PAPER TEMPLATE

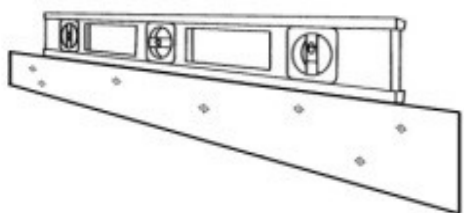

OPTION 2 - MOUNTING BAR

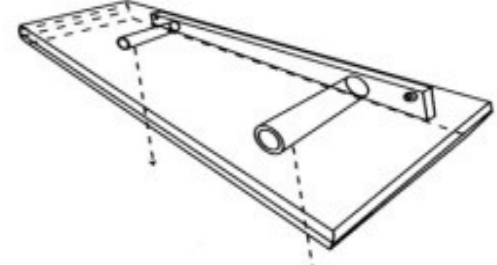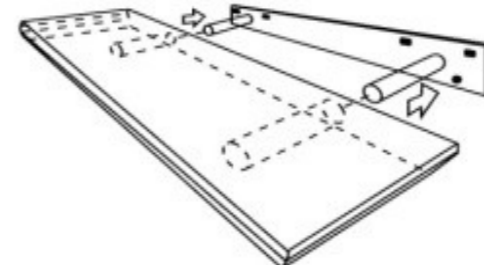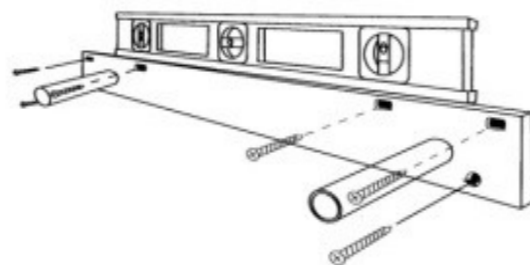

SOLOPRODUCTOS

www.soloproductos.com